

# Le Petit Porteur

## Connection du phare avant

Pour les vélos expédiés avec le rack avant démonté

### Introduction

Pour faciliter le transport, votre vélo est livré avec le rack avant démonté.

Vous devez donc connecter le phare avant sur le circuit électrique du vélo par l'intermédiaire de 2 fiches.

### Installation

L'installation se passe en 3 étapes :

1. Monter le rack avant sur le vélo
2. Connecter les 2 fiches d'alimentation
3. Protéger le câble d'alimentation avec la gaine fournie

### Montage du rack

Pour le montage du rack, reportez-vous à la notice générale du Petit Porteur

### Connection du câble d'alimentation

Le câble d'alimentation présente 2 fils (un rouge et un noir). Connectez le fil rouge sur le connecteur « + » du phare et le fil noir sur le connecteur « - »

Le câble est volontairement plus long que nécessaire. Ranger le surplus en faisant des boucles dans le creux du support de phare.




## Protection du câble

Pour éviter tout endommagement du câble d'alimentation, il est nécessaire de le protéger par une gaine plastique.

Enroulez la gaine de protection sur toute la longueur du tube.



Coupez l'excédent de gaine.

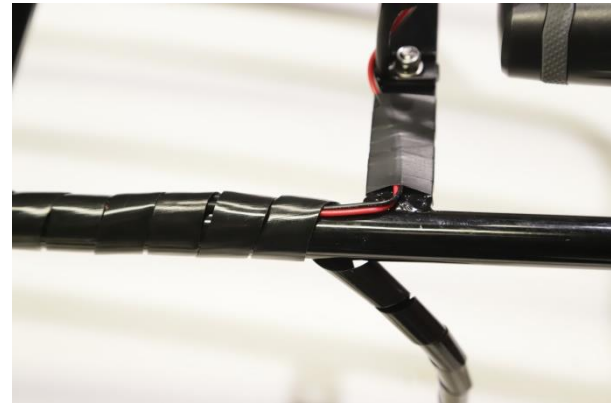

Entourez les extrémités de la gaine avec un morceau de ruban adhésif pour éviter tout déroulement de la gaine.

